

# Montážní návod

(Montážny návod, Fitting instruction, Montageanleitung,  
Istruzioni di montaggio, Monteringshandledning,  
Asennusohje, Instruction de montage,  
Montegehandleiding, Инструкция по установке)



## Tažné zařízení

Renault Megane 09/2002->12/2009

Ťažné zariadenie  
Towbars  
Trekhaak  
Anhängerkupplung de  
Dispositif d'attelage  
Equipo de remolque  
Sprzęt holowniczy  
Hinauslaitteet  
Буксирное оборудование



výrobce / dodavatel

**SVC Group s.r.o.**


Odkaz na produkt:

<https://www.svcgroup.cz/tazne-zarizeni-sro-uby-pevny-skoda-rapid-monte-carlo-10-20-12-2018-p7283-v960>



[www.svcgroup.cz](http://www.svcgroup.cz)

 TAŽNÁ ZARÍZENÍ NÁCHOD ORIGINAL	<b>RENAULT MEGANE</b> <b>3/5 dveří/doors</b>	  <b>1850 kg</b>	  <b>75 kg</b>
	 <b>11/2002-</b>	<b>Typ: VTZ 001-067</b> <b>VTZ 002-067</b>	  <b>1300kg</b>
Montážní návod Fitting instruction Anbauanweisung			
<b>Classe A50-X</b> splňuje complies: <b>ES 94/20</b>	<b>e27</b>	<b>00 -0025</b>	


 2ks- M10x35 1ks- M10x25 1ks- M12x35 5ks- M12x40	 1ks - P 1ks - L
 10ks - 10 4ks - 12	 2ks- M12
 3ks - 10 4ks - 12	 1ks
 2ks -10 2ks -12	 1ks L=55x15x2 čep:VT 11 el:BV 170

**Držák zásuvky SKL dlouhý**

**Předepsané utahovací momenty:**  
**Specified torque settings:**

		
<b>M5</b>	<b>5,9 Nm</b>	<b>6,5 Nm</b>
<b>M6</b>	<b>10,0 Nm</b>	<b>10,5 Nm</b>
<b>M10</b>	<b>49,0 Nm</b>	<b>51,0 Nm</b>
<b>M12</b>	<b>85,0 Nm</b>	<b>87,0 Nm</b>
<b>M14</b>	<b>135,0 Nm</b>	<b>138,0 Nm</b>
<b>M16</b>	<b>210,0 Nm</b>	<b>214,1 Nm</b>

**RENAULT MEGANE II VTZ 001/2-067 - INFO:www.svcnachod.cz**

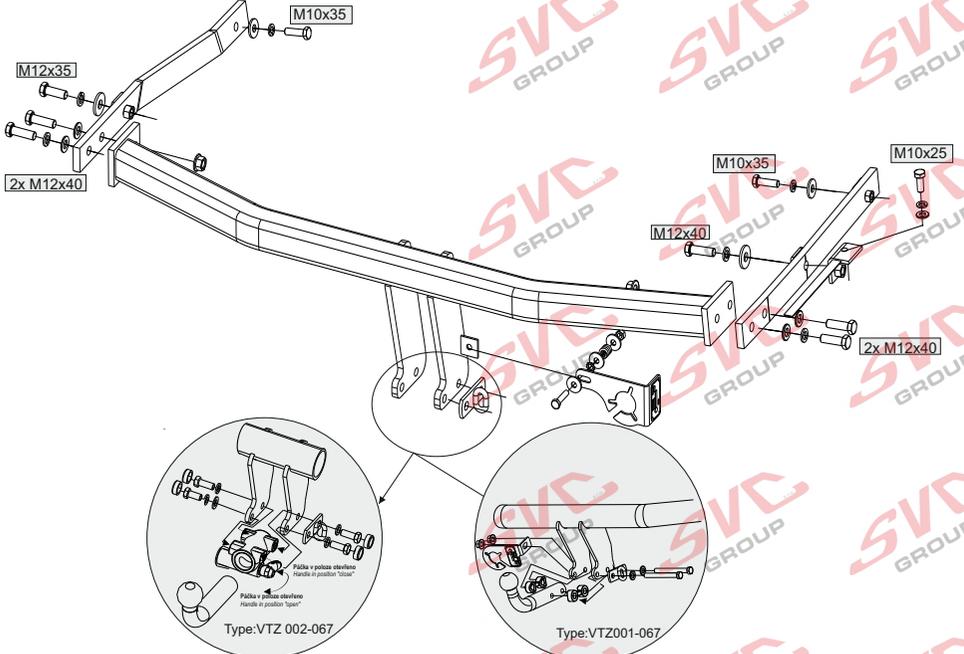

M10x35  
 M12x35  
 2x M12x40  
 M10x35  
 M10x25  
 M12x40  
 2x M12x40

Páčka v pravo otočíte  
 Handle in position "open"  
 Type:VTZ 002-067

Páčka vpravo otočíte  
 Handle in position "open"  
 Type:VTZ001-067

**Montážní návod** ČR

- Vymout rezervní kolo a držák heveru. Demontovat zadní nárazník. Na levé straně odmontovat plastový kryt a záslepku v místě úchytného bodu.
- Odlepit záslepky ze zbylých úchytných bodů a demontovat výztuhu nárazníku (nebude již zapotřebí). Odšroubujeme výfuk ze zadního držáku. Následně na upevnění výfuku použijte dodaný šroub M8x30.
- Do levého nosníku od zadu vsuneme ohnutý bok TZ a přichytíme z kufru 1 šroubem M10 x 35, přes velkoplošnou podložku a z vně karoserie šroubem M12 x 35 s malou podložkou M12. Nedotahovat. !!!!
- Do pravého nosníku vsuneme nejprve malý úhelník s matkami a tento poté v nosníku pootočíme do správné polohy. Matka M10 musí být nahoře. Tento za pásek přidržíme a vsuneme rovný bok TZ a tento přichytíme šroubem M10 x 35. Poté přichytíme úhelník 2 šrouby M10 x 25 a M12 x 40 přes velkoplošnou podložku.
- Následně mezi takto připravené boky vložíme hlavní nosník TZ a tento sešroubujeme 4 šrouby M12 x 40. poté vše řádně utáhneme dle utahovacích momentů.
- Zhotovíme výřez v nárazníku dle šablony a všechny demontované části namontujeme zpět.

**Všeobecné pokyny:**

- V úchytech a spojích tažného zařízení s karosérií musí být karosérie očištěna od měkčích antikoročních ochranných (nástřiků karosérie). Všechny vrtané otvory očistěte od špon a ošetřete antikoročním přípravkem.
- Kulový čep a pohyblivé součásti udržujte v čistotě a mažte tukem, používejte na třecí plochy a otvory systému krytky k tomu určené.
- Použijte dodaný pevnostní spojovací materiál.
- Po ujetí cca 1000 km s vlekem, nechte zkontrolovat šroubové spoje tažného zařízení.
- Kulový čep nesmí ze zákona překrývat registrační značku vozu.
- Zapojení el instalace tažného zařízení k vozu musí odpovídat příslušným platným normám a požadavku výrobce vozu (viz. příručka k vozu, či u prodejce vozu).

**Tažné zařízení je pevnostně zkušeno dle předpisu ES 94/20 a EHK 55 a splňuje všechny předepsané normy ES.**

SVC Náchod A2 / 5



Nevíte si rady? Potřebujete poradit?

# Náš zákaznický servis je vám k dispozici

 +420 491 421 021

 [svc@svcgroup.cz](mailto:svc@svcgroup.cz)



Opravdový specialista a Certifikovaný výrobce tažných zařízení s největším sortimentem v ČR. Rodinná firma s více jak 30letou ověřenou tradicí výroby, prodeje a montáže.

[www.svcgroup.cz](http://www.svcgroup.cz)